





FC
FRIOCIMA®
PIENSALO FRIAMENTE

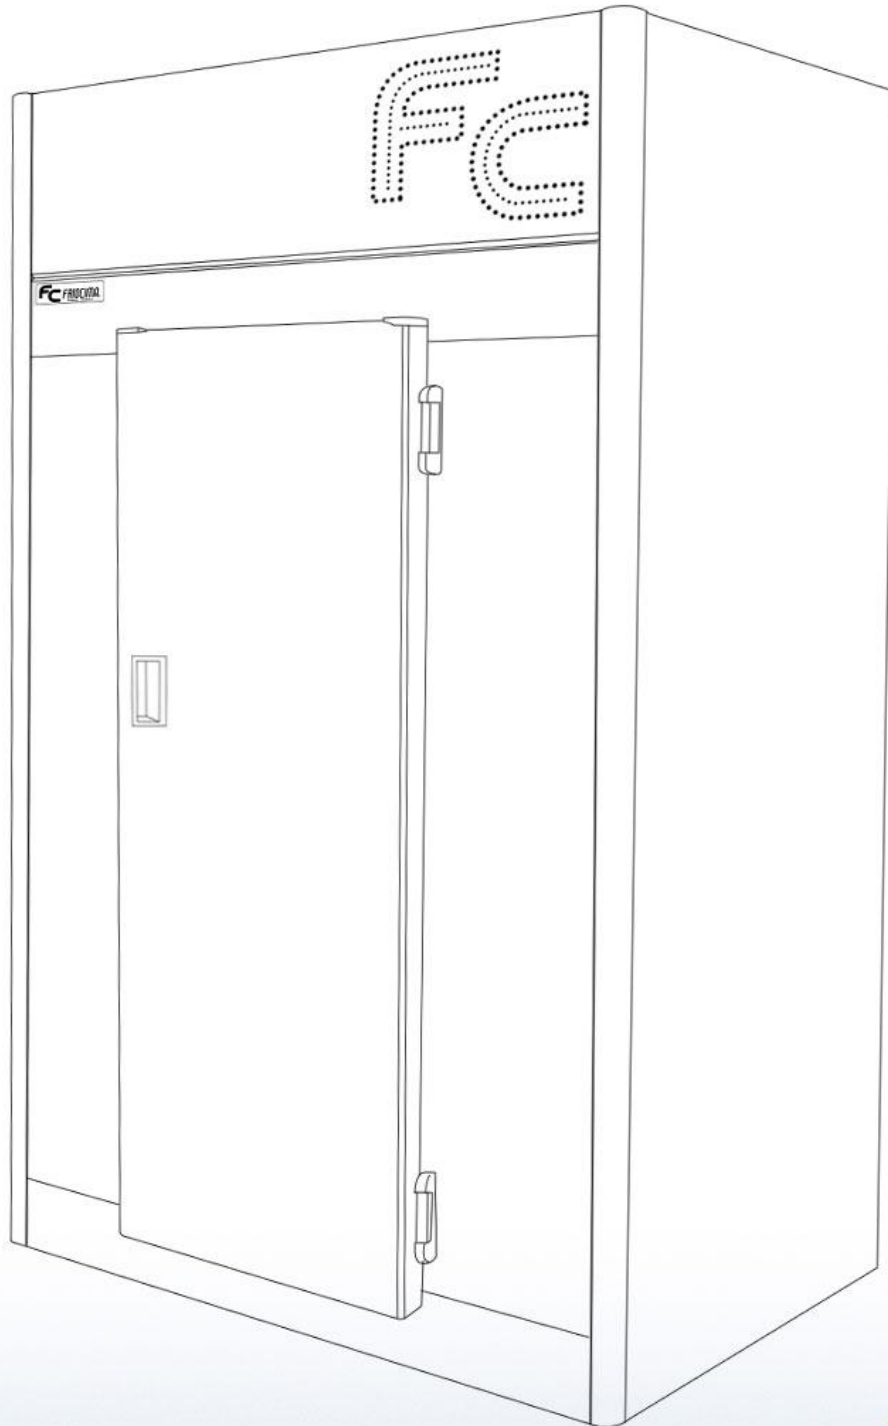

MODELO

💡 FCC 150-2

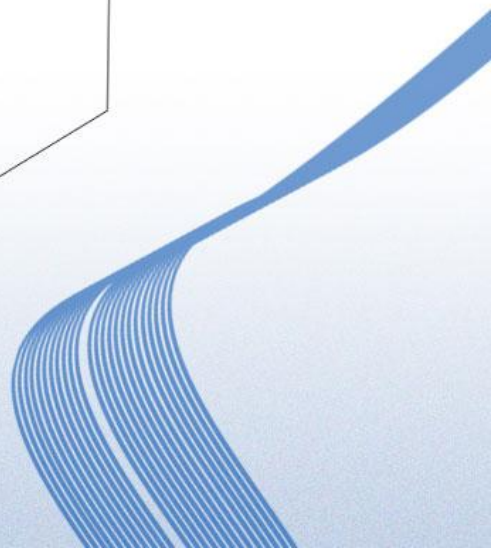

CARACTERÍSTICAS



TERMOSTATO

TERMOSTATO DE TEMPERATURA MECÁNICO CALIBRADO CON CICLOS DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE LOS PRODUCTOS Y UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.

CONDENSADOR

CONDENSADOR DINÁMICO DE BAJO MANTENIMIENTO.

AGENTE ESPUMANTE

Agente espumante 100% ecológico con 0 potencial de calentamiento global y 0 potencial de agotamiento de capa de ozono.

PUERTA DE CRISTAL (OPCIONAL)

MÁXIMA EXHIBICIÓN, INYECTADA CON GAS ARGÓN, CRISTALES DE BAJA EMISIVIDAD (LOW-E) Y JALADERA DE ALTO IMPACTO.

PUERTA SÓLIDA

FABRICADA EN LAMINA PINTRO, INYECTADA CON AGENTE ESPUMANTE ECOLÓGICO Y EQUIPADA CON SISTEMA DE HERRAJE PARA CONTROL DE INVENTARIOS.

BISAGRAS

BISAGRAS CROMADAS, RESISTENTES Y DE LARGA DURACIÓN.

ACABADOS

EXTERIOR E INTERIOR EN LAMINA PINTRO (COLOR BLANCO).

PUBLICIDAD

ESPACIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA EN LOS LATERALES DEL PRODUCTO Y PANTALLA FRONTAL.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES
 EXTERIORES


ALTO	2080 MM
ANCHO	1350 MM
PROFUNDO	1050 MM

CAPACIDADES
 CAPACIDAD

BOLSAS DE HIELO	150
PIES CÚBICOS	65
LITROS	1861
PESO APROXIMADO [kg]	145

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
 INFORMACIÓN GRAL.

- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PARED FRÍA
- RANGO DE TEMPERATURA DE -5°C A -10°C
- CONDENSADOR DINÁMICO DE BAJO MANTENIMIENTO
- MICROMOTOR CON PROTECCIÓN DE IMPEDANCIA TÉRMICA
- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134-A ♻️

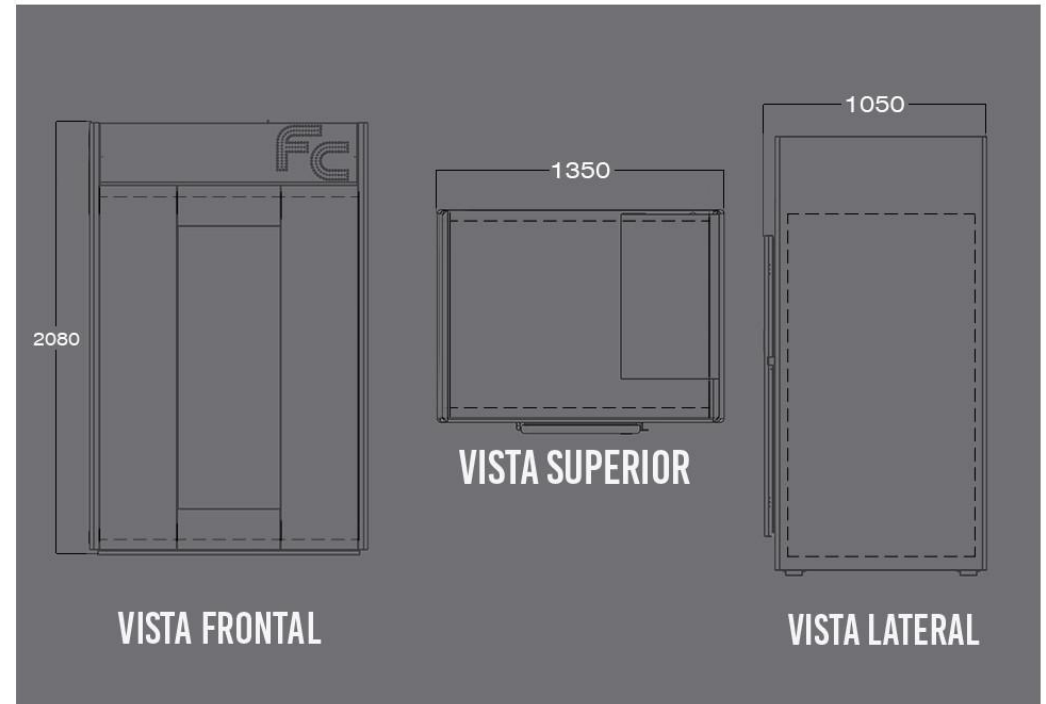

SISTEMA ELÉCTRICO

INT. NOMINAL	7.6 A
TENSIÓN	127 V~
CLAVIJA NEMA 5-15P	