





**FC**  
**FRIOCIMA®**  
PIENSALO FRIAMENTE

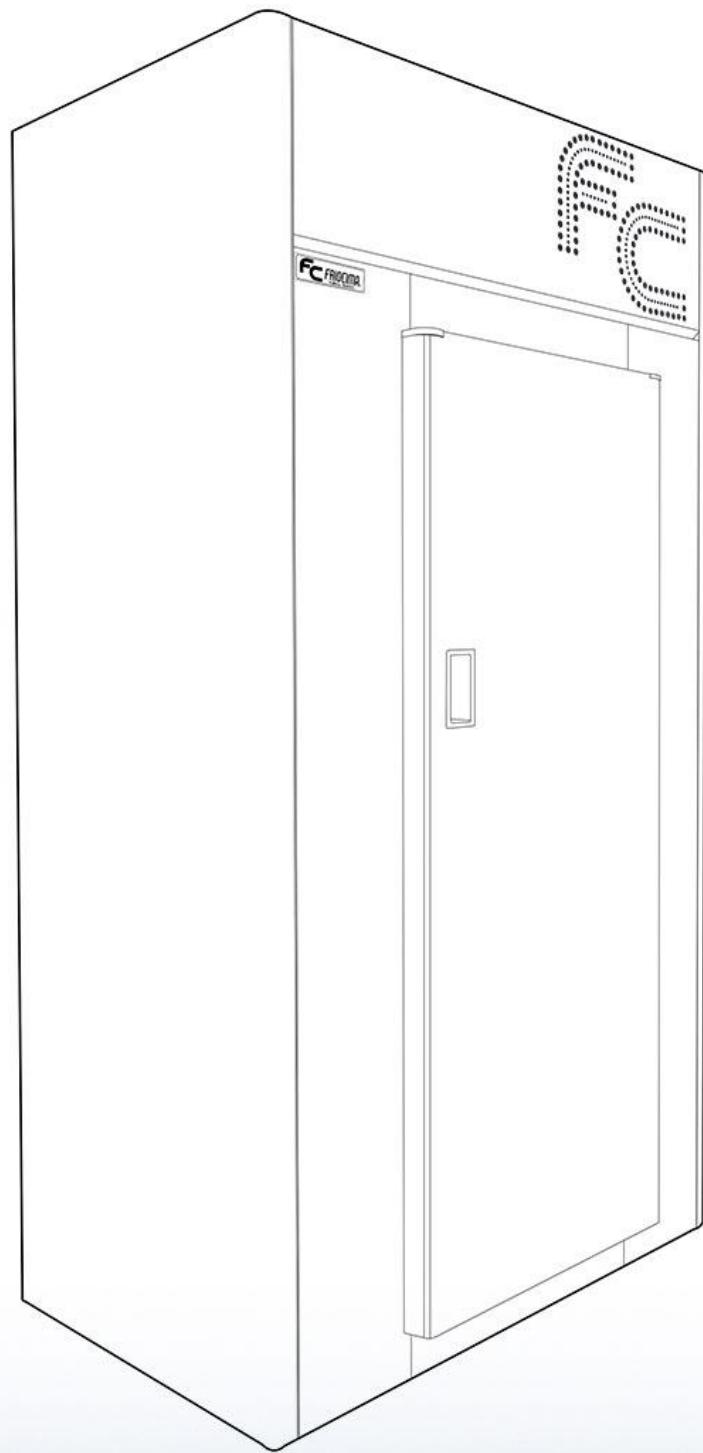

**MODELO**

**FC 60-2**

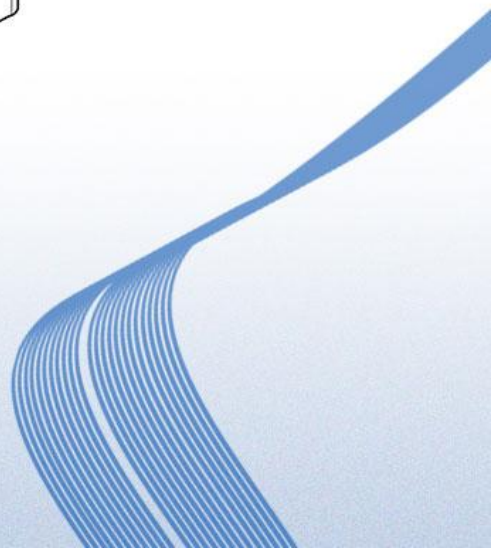

**CARACTERÍSTICAS**



**TERMOSTATO**

TERMOSTATO DE TEMPERATURA MECÁNICO CALIBRADO CON CICLOS DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE LOS PRODUCTOS Y UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.

**CONDENSADOR**

CONDENSADOR DINÁMICO DE BAJO MANTENIMIENTO.

**AGENTE ESPUMANTE**

Agente espumante 100% ecológico con 0 potencial de calentamiento global y 0 potencial de agotamiento de capa de ozono.

**PUERTA DE CRISTAL (OPCIONAL)**

MÁXIMA EXHIBICIÓN, INYECTADA CON GAS ARGÓN, CRISTALES DE BAJA EMISIVIDAD (LOW-E) Y JALADERA DE ALTO IMPACTO.

**PUERTA SÓLIDA**

FABRICADA EN LAMINA PINTRO, INYECTADA CON AGENTE ESPUMANTE ECOLÓGICO Y EQUIPADA CON SISTEMA DE HERRAJE PARA CONTROL DE INVENTARIOS.

**BISAGRAS**

BISAGRAS CROMADAS, RESISTENTES Y DE LARGA DURACIÓN.

**ACABADOS**

EXTERIOR E INTERIOR EN LAMINA PINTRO (COLOR BLANCO).

**PUBLICIDAD**

ESPACIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA EN LOS LATERALES DEL PRODUCTO Y PANTALLA FRONTAL.

**CARACTERÍSTICAS**

**DIMENSIONES**  
 EXTERIORES


ALTO	1930 MM
ANCHO	1000 MM
PROFUNDO	700 MM

**CAPACIDADES**  
 CAPACIDAD

BOLSAS DE HIELO	60
PIES CÚBICOS	26
LITROS	742
PESO APROXIMADO [kg]	108

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**  
 INFORMACIÓN GRAL.

- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PARED FRÍA
- RANGO DE TEMPERATURA DE -5°C A -10°C
- CONDENSADOR DINÁMICO DE BAJO MANTENIMIENTO
- MICROMOTOR CON PROTECCIÓN DE IMPEDANCIA TÉRMICA
- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134-A ♻️

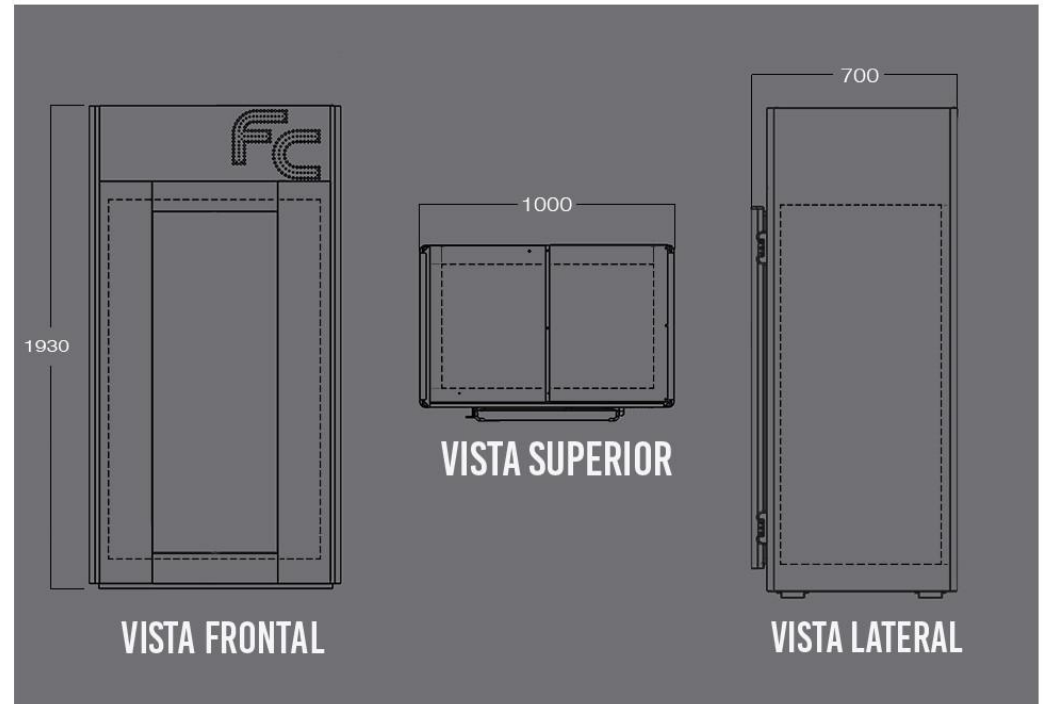

**SISTEMA ELÉCTRICO**

INT. NOMINAL	3.8 A
TENSIÓN	127 V~
CLAVIJA NEMA 5-15P	