




# Línea Máster

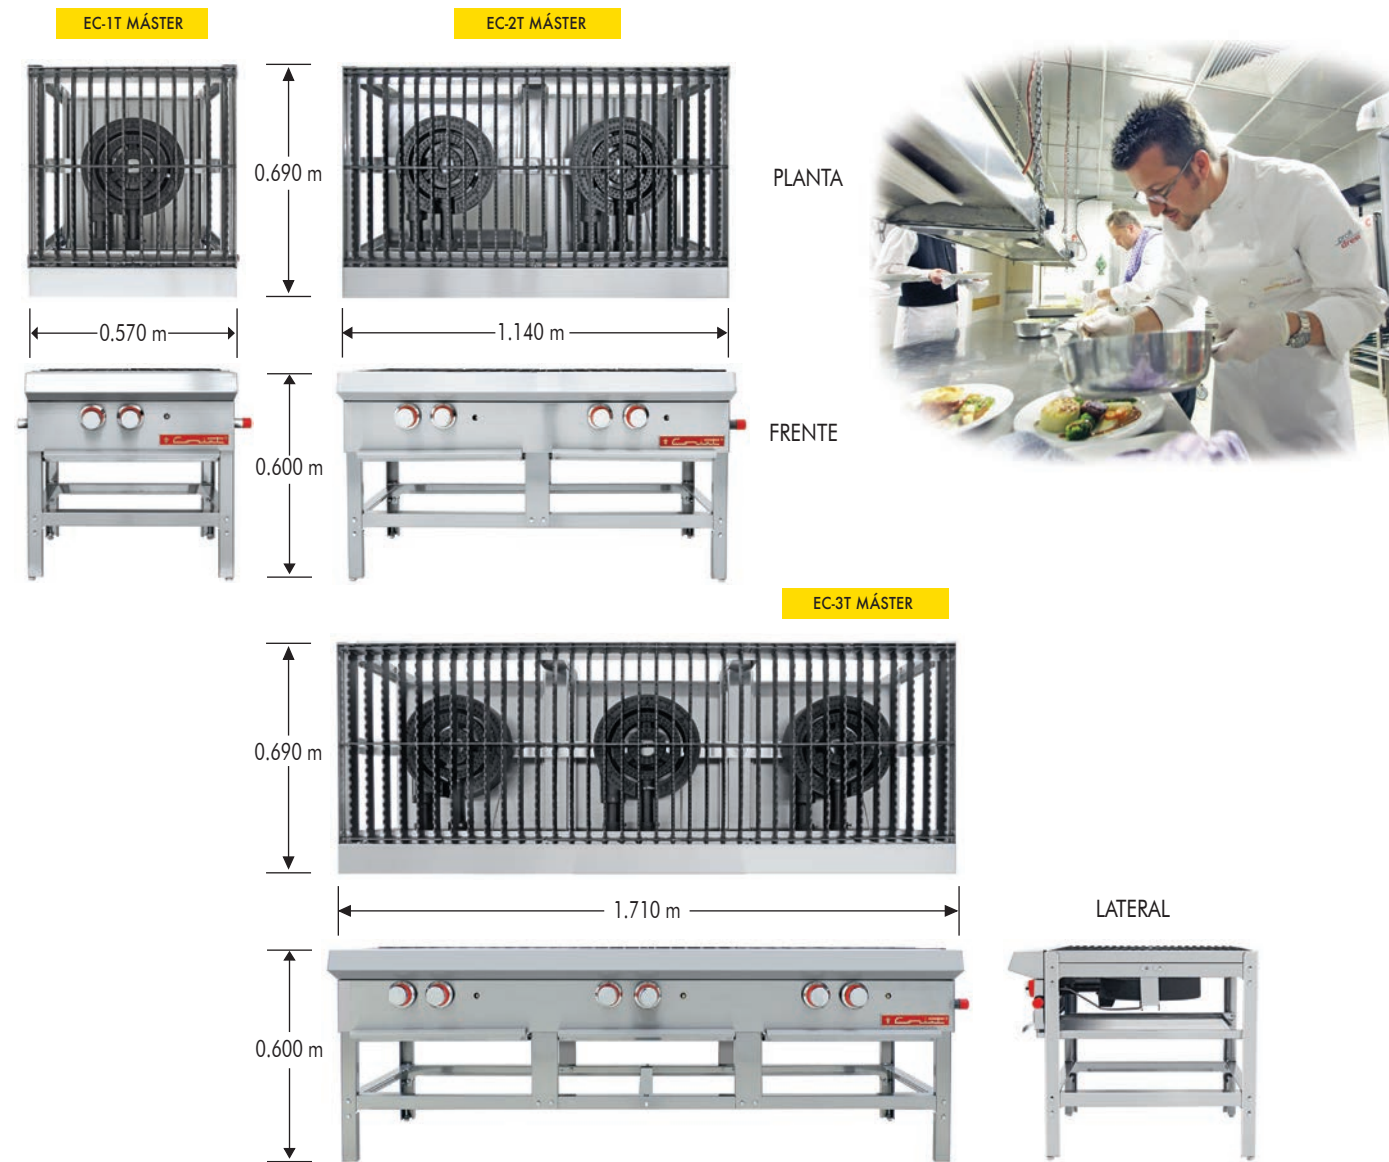

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Secciones	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
EC-1T MÁSTER	1	17,600	70,000	1.73	48 kg
EC-2T MÁSTER	2	35,200	140,000	3.47	85 kg
EC-3T MÁSTER	3	58,800	210,000	5.20	132 kg

La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.  
El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



# ESTUFONES MÁSTER

• PARA RÁPIDO CALENTAMIENTO DE GRANDES RECIPIENTES •

## El complemento ideal para su negocio

- 1, 2 ó 3 secciones.
- **2 potentes quemadores concéntricos** en hierro fundido de 70,000 B.T.U./h cada sección.
- Parrillas superiores en hierro fundido.
- Pilotos individuales de acero inoxidable con cabeza roscable tipo hongo.
- Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- Charolas para captar escurrimientos.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en dos diferentes versiones:

### A. INOX.PREMIUM

- Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

### A. ALUM.ECO

- Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.

EC-2T MÁSTER



EC-3T MÁSTER



EC-1T MÁSTER

